




## POLOHOVÉ SIGNALIZÁCIE PS20

### POPIS ZARIADENIA

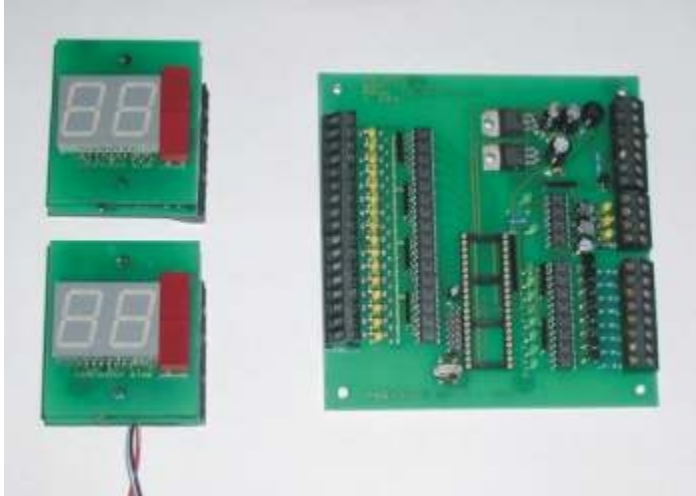

Polohové signalizácie PS20 (na obrázku vľavo) sú vybavené dvomi 20mm sedem segmentovými displaymi červenej farby. Vzhľadom na svoje malé rozmery sú určené pre montáž do vonkajších výťahových privolávačov, ale ich prípadné iné použitie nie je vylúčené. Tieto polohové signalizácie disponujú piatimi dátovými vstupmi a dvomi vstupmi smeru jazdy. Všetky

vstupy sú galvanicky oddelené pomocou optočlenov a sú štandardne vyhotovené pre menovité napätie 24V DC. Podľa softwarového vybavenia jednočipového mikroprocesora je možné použitie rôznych vstupných kódov, paralelných ako aj sériových. Bežne používame kódy ako BCD Panako, BCD Zeva, BCD Vsetín, Sériový kód PANAKO, Sériový kód VSETÍN a iné. Prispôsobenie softwaru inému paralelnému, alebo sériovému kódu je možné po dohode. Rovnako je možné vyhotoviť zákazkové zariadenie pre iné hodnoty prevádzkových napätí, prípadne iné farby displejov.

### ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovné menovité napätie.....15-24V DC  
Prúdový odber.....max. 100mA  
Napätie vstupov.....15-24V DC  
Prúdové zaťaženie vstupov.....typ. 5mA  
Počet vstupov.....5 poloha + 2 smer jazdy

Pracovná teplota.....0 až +40 °C  
Skladovacia teplota.....-20 až +75 °C  
Prípustná vlhkosť.....10 až 85 % rel. nekondenzujúca